



Комплект Соединительный Термоусаживаемый /Клеевой/-2

(Для Саморегулирующегося кабеля без экрана).


1. Снимите внешнюю изоляцию и оголите жилы кабеля.

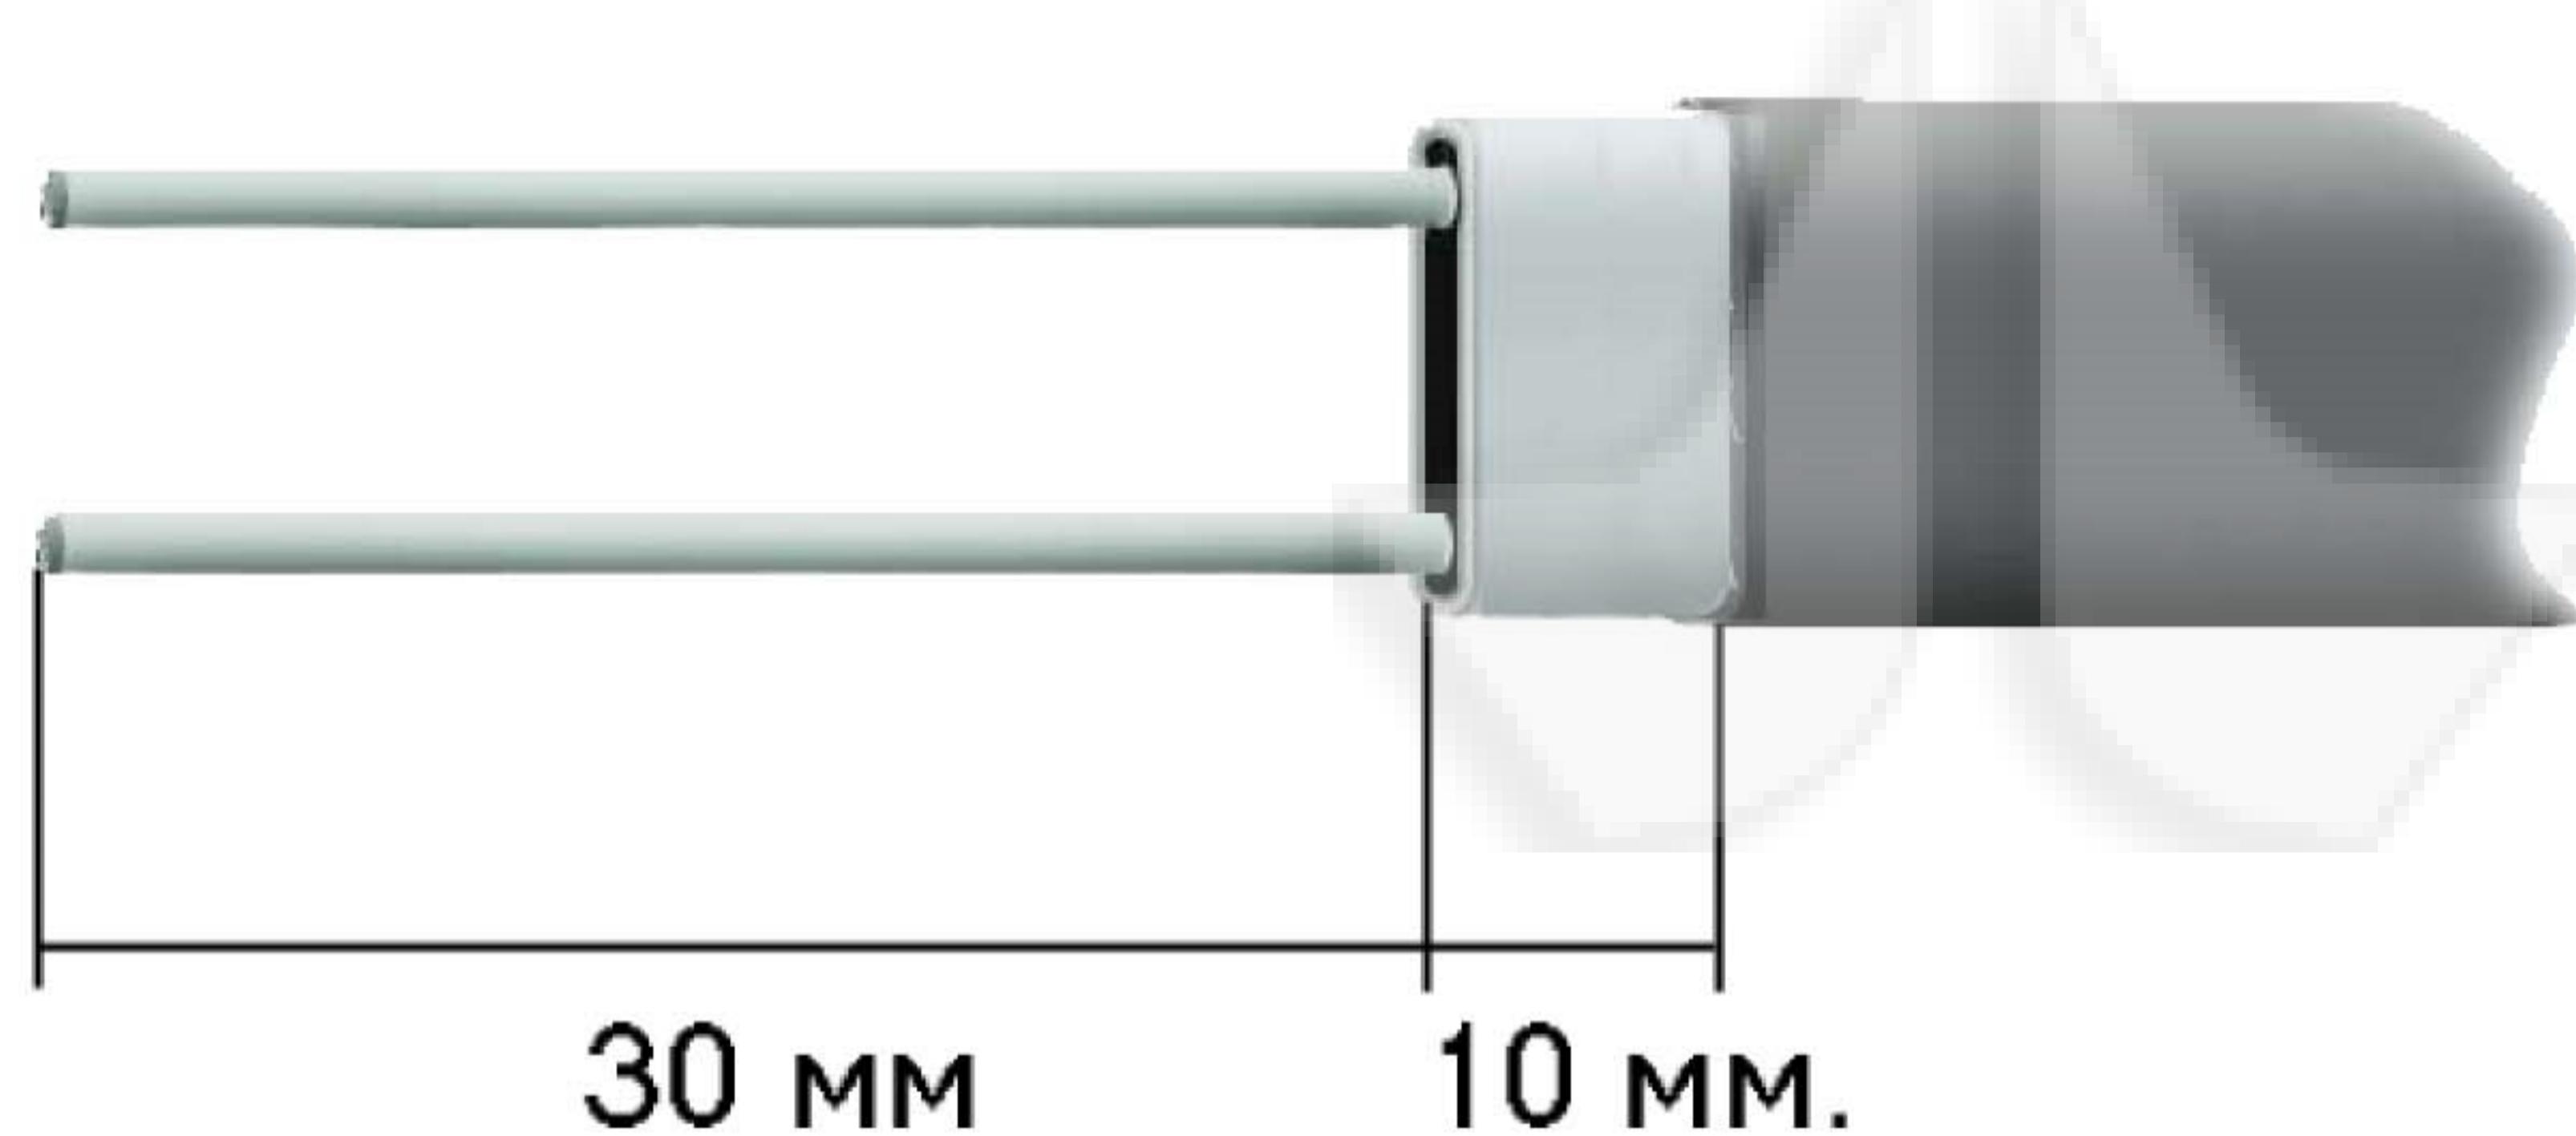

2. На жилы, наденьте гильзы и обожмите с одной стороны. Поверх гильз, на жилы натяните термо трубки (черные 2 см) и осадите горячим воздухом.

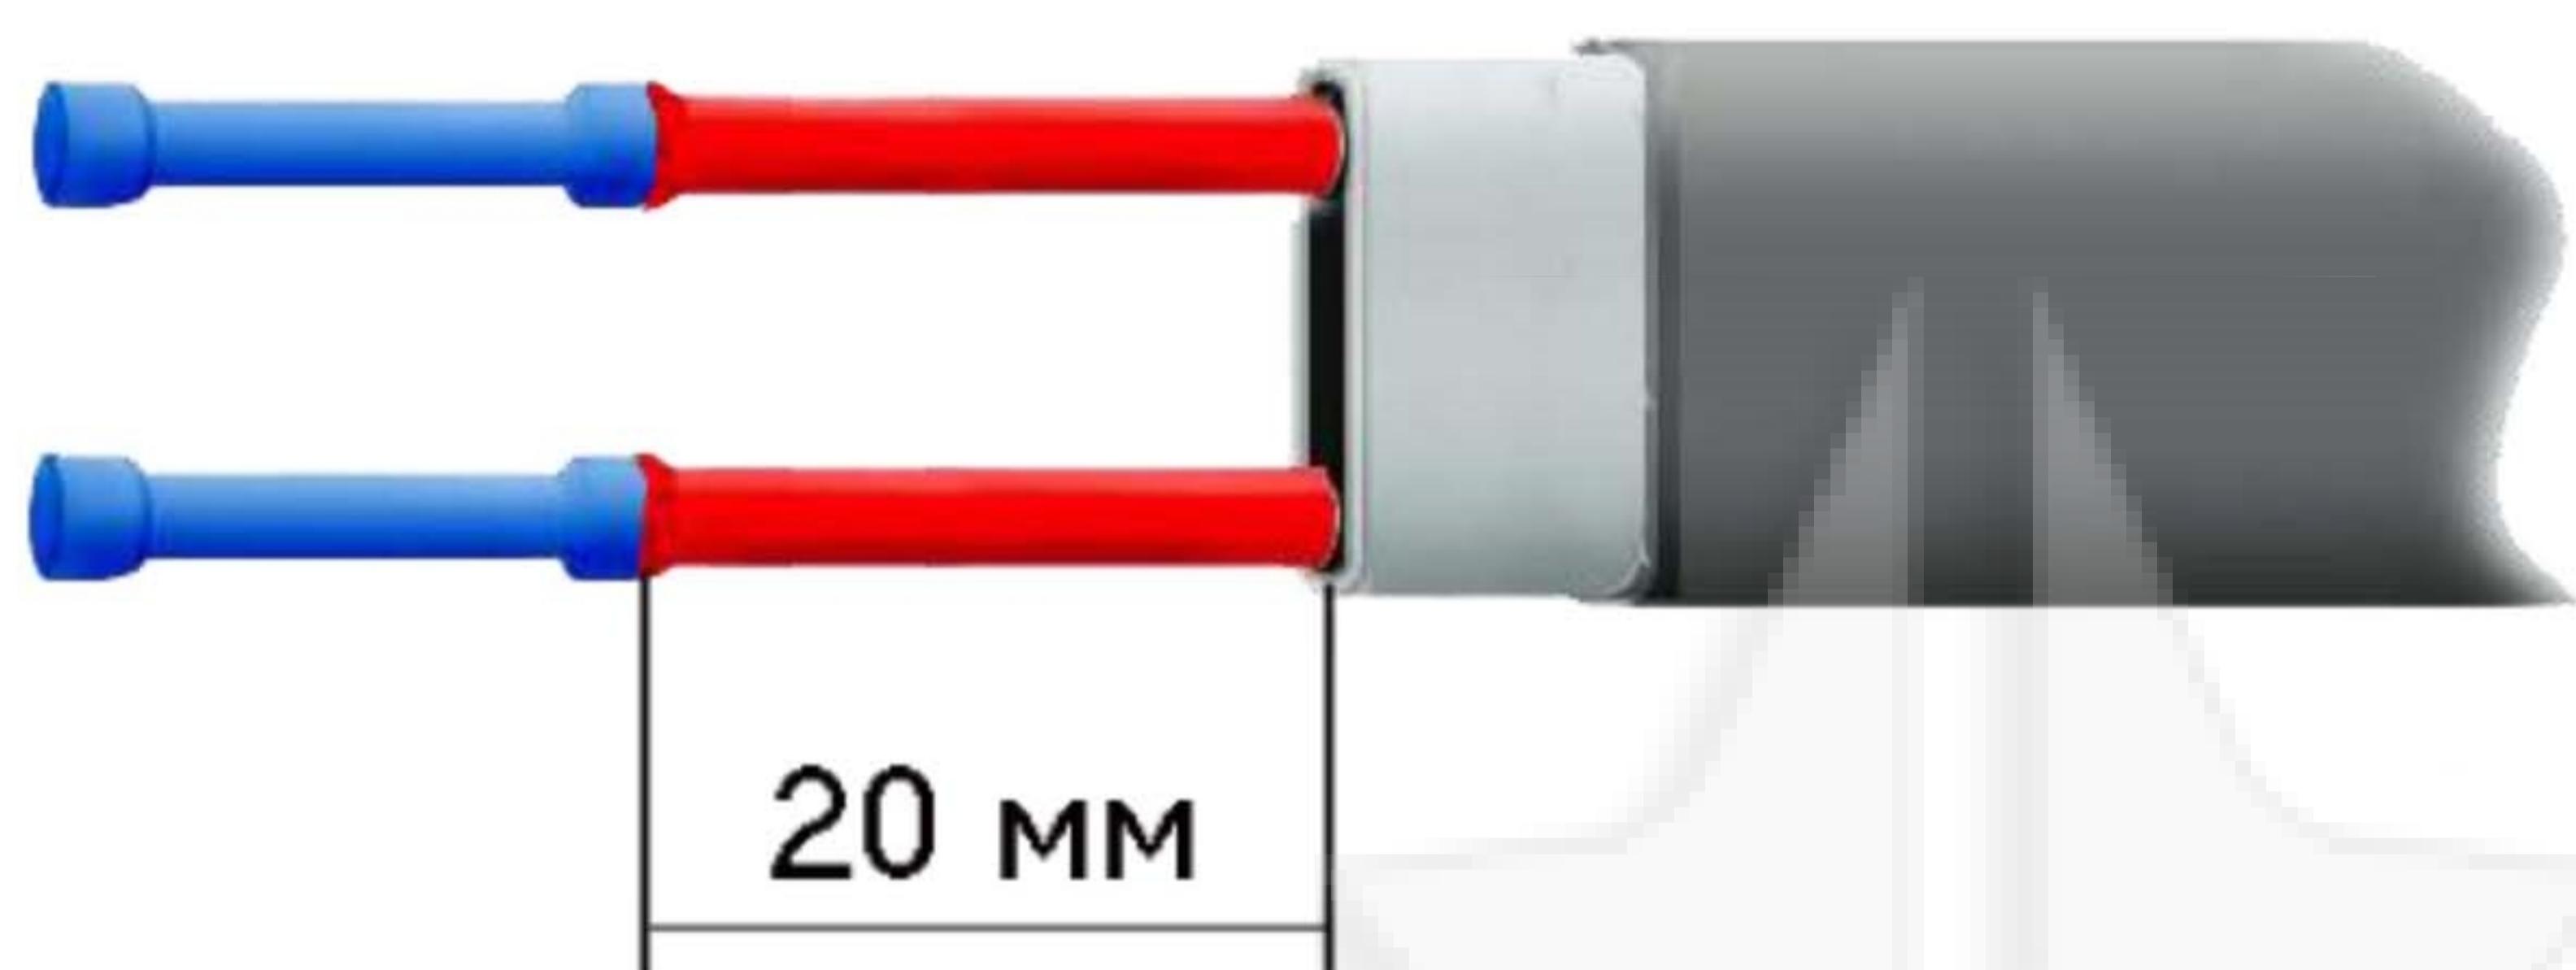

3. Подготовьте токоподводящий провод, (например КГ-ХЛ 2*1,5), вставьте его в гильзы и обожмите.

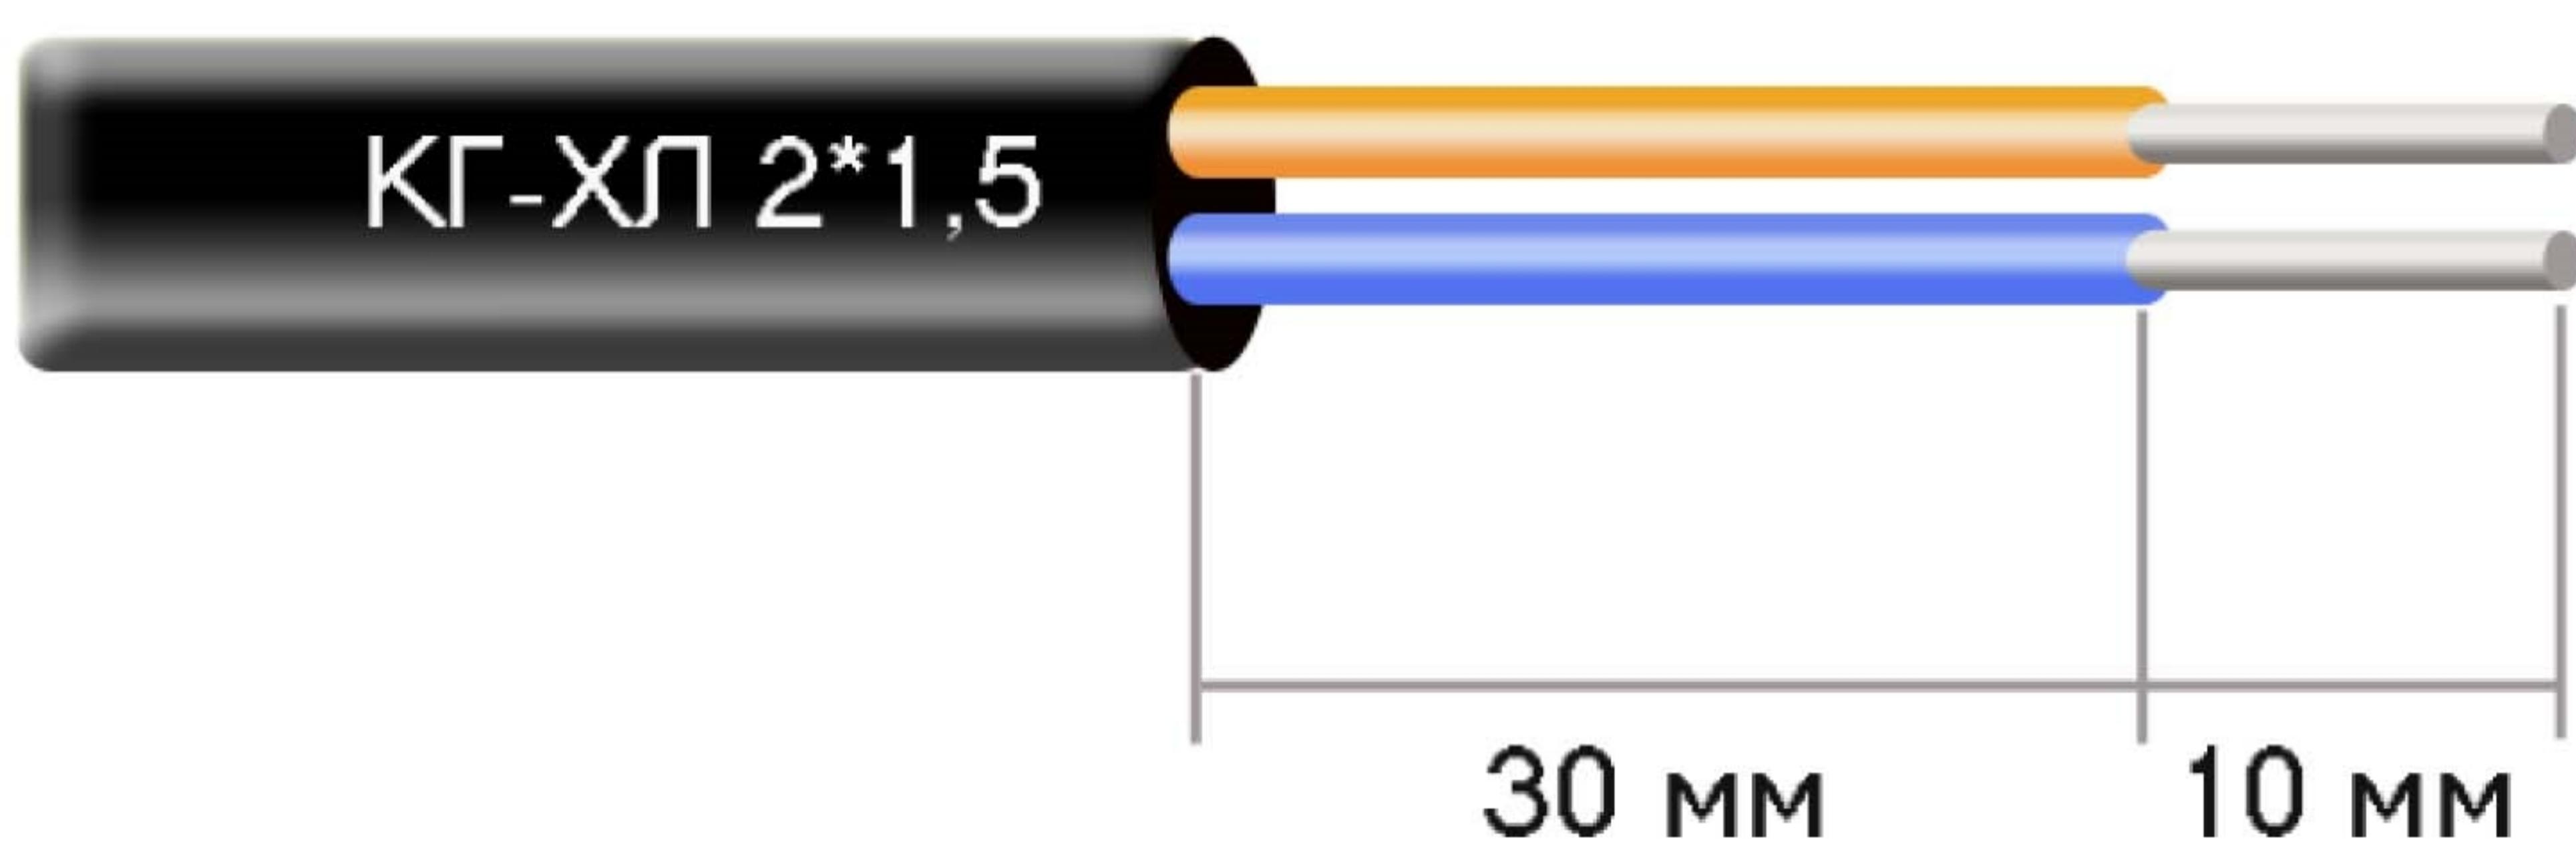

4. На место соединения надеть термо трубку длиной 10см. и осадить горячим воздухом. (Усадка от центра к краям)




5. На соединение надеть трубку длиной 12,5 см. и осадить горячим воздухом.



Заделка конца секции

Снять изоляцию, и подрезать кабель ступенькой. Надеть трубку длиной 3 см Нагреть её и конец сжать пассатижами. Надеть трубку длиной 5 см и повторить операцию.

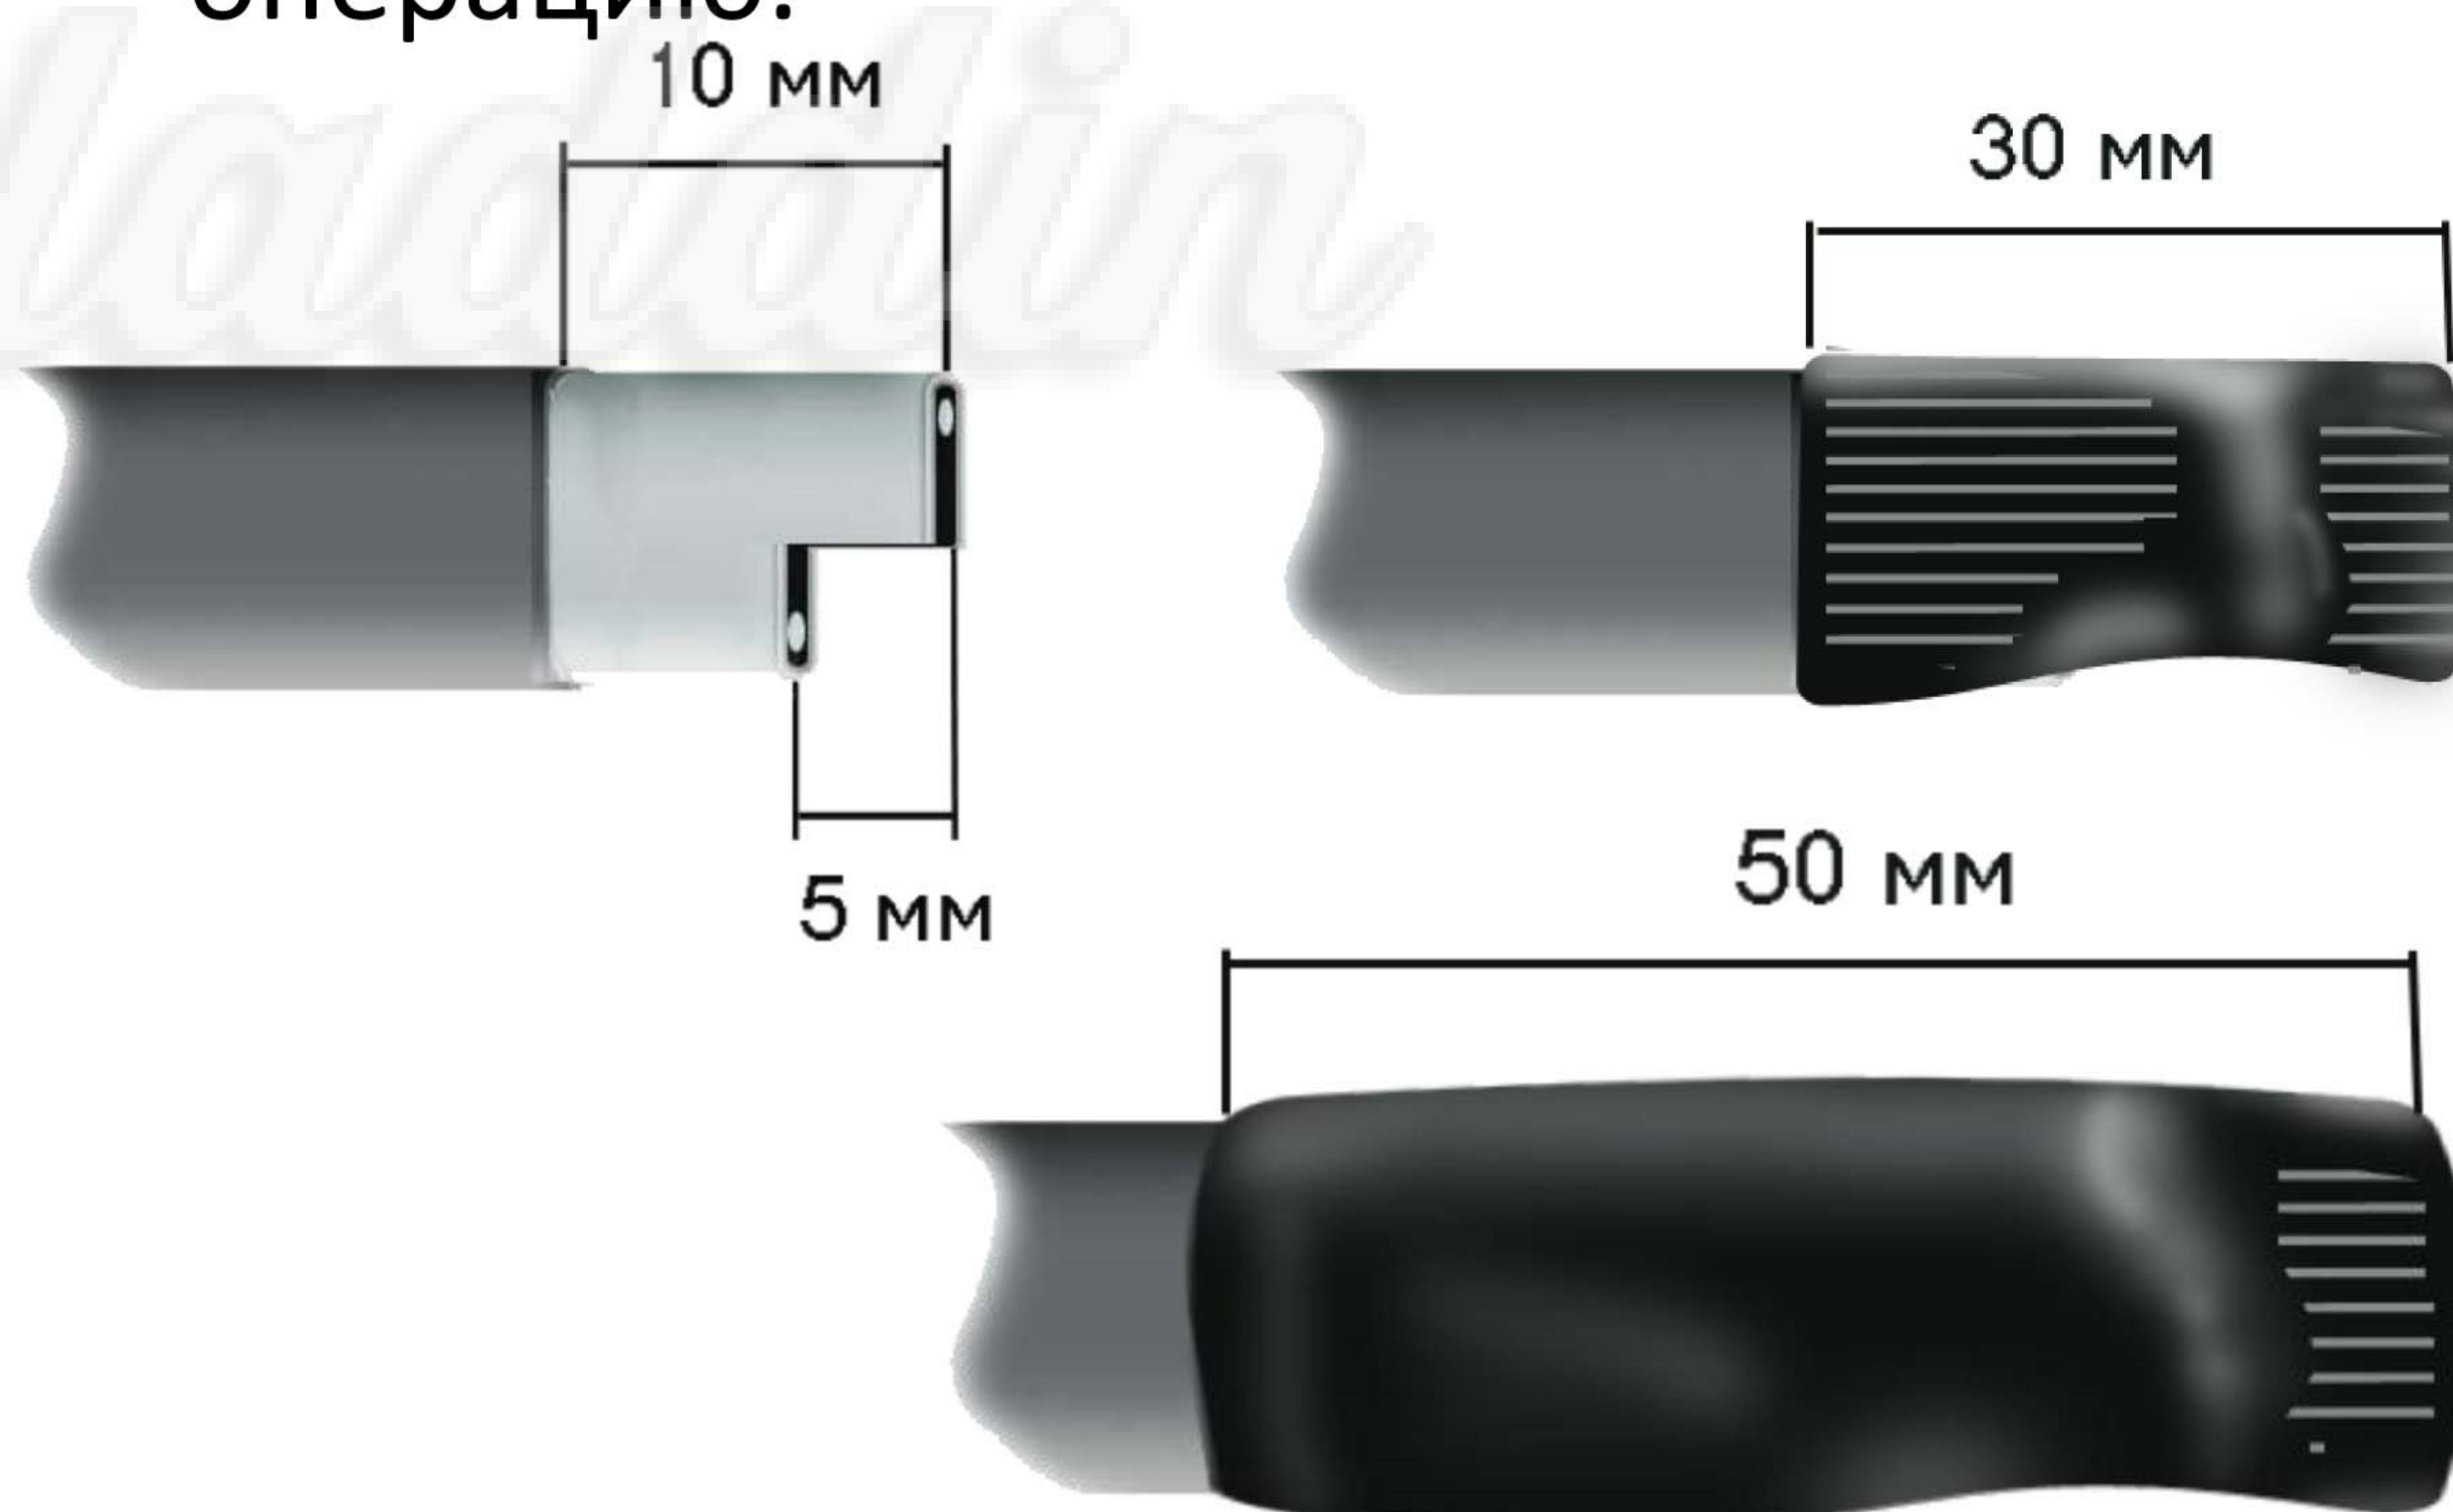

Состав комплекта :

Гильзы ГСИ 2,5-2 шт

TTK 6/1,5 – 2 см – 2 шт.

TTK 16/4 – 3см, 5см,10см.

TTK 18/6 – 12,5 см.

*Используются трубы с клеевым подслоем.

Произведено в России.

www.aladdin-rus.com